


Socket para Circuito Integrado de 40 Pin con Palanca

Codigo: 111783

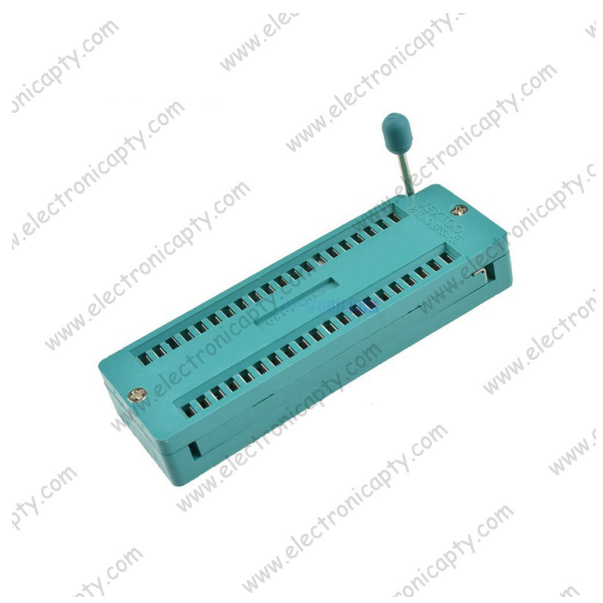

Descripción

Permite conectar CI tipo DIP de hasta 40 pines, anchos desde 0.3" (7.62 mm) hasta 0.6" (15.24 mm), y espaciamiento estándar entre pines de 0.1" (2.54 mm)

- Base o zócalo universal ZIF (Zero Insertion Force)
- Corriente max: 1 A
- Resistencia de aislamiento: 1000 M Ω min. a 500 VDC