


Diodo Puente Rectificador KBPC3510 35A 1000V

Codigo: **111743**

Descripción

El KBPC3510 es un puente rectificador monofásico con junta difusa y caja metálica con terminales faston chapadas, de orejetas y con hoyos de montaje para tornillo número 10. El puente rectificador cuenta con caja de metal eléctricamente aislada para una máxima disipación de calor. Polaridad marcada en el caso.

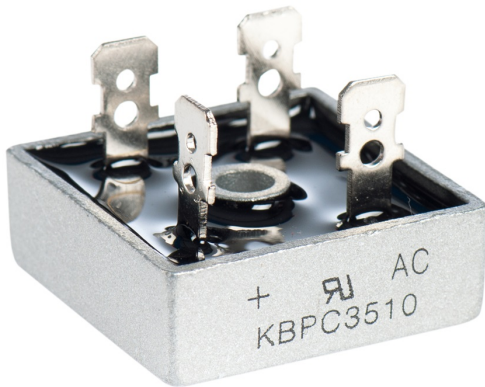

- Bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Caja de metal aislada eléctricamente para máxima disipación de calor
- Voltaje de aislamiento de la caja a la terminal de 2500V
- Número de fases: Monofásico
- Voltaje inverso repetitivo V_{IRM} máximo: 1000 V
- Corriente directa I_F máxima: 35 A
- Voltaje directo V_F máximo: 1.2 V
- Temperatura de operación mínima: -55 °C
- Temperatura de operación máxima: 125 °C
- Dimensiones: 2.8 cm X 2.8 cm X 1.1 cm
- Tipo terminales: Faston 0.25" (6.35 mm)
- Forma: Cuadrado
- Material: Metálico
- Número de terminales: 4
- Modelo: KBPC3510